



BELCARE



ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Belcare

ОПИСАНИЕ

Belcare care milk - это бесцветное средство на водной основе, используемое для защиты деревянных столярных изделий, которые были обработаны морилкой и финишным покрытием.

СОСТАВ

Вода, акриловая смола, воск, добавки и пленка-консервант.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешне	жидкость молочного цвета
Запах	едва различимый
Точка возгорания	не горючее средство

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для ухода за деревянными столярными изделиями, который были обработаны морилкой и финишным покрытием. Молочко для ухода заполняет





микропоры в покрытии, улучшает водоотталкивающую способность поверхности, освежает цвет и продлевает срок службы покрытия.

ЦВЕТ

При высыхании образует бесцветное покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистите деревянные элементы мягким чистящим средством и тщательно высушите.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед употреблением хорошо размешайте молочко для ухода Belcare. С помощью мягкой ткани равномерно нанесите тонким слоем. Используйте продукт при температуре выше 8 °C. Повторяйте процесс дважды в год.

СУШЕНИЕ

При нормальных условиях (20 °C, относительной влажности воздуха 65%) покрытие высыхает через 30 минут. Оставьте окна открытыми хотя бы на час. Время высыхания повышается в условиях низких температур и высокой влажности воздуха.





РАСХОД

Расход зависит в основном от объема нанесения. Поскольку продукт наносится тканью, определить расход сложно.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Промойте тряпки водой и моющим средством сразу же после использования.

СОВЕТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Молочко для ухода придает дополнительный блеск поверхности.

Избегайте покрытия при сильном солнечном свете и перед дождем.

Belcare не может восстановить поврежденные покрытия. Покрытие заполняет мелкие трещины и улучшает водоотталкивающие свойства поверхности, тем самым продлевая срок службы покрытия и уменьшая необходимость восстановления. Используйте морилку для восстановления поврежденного покрытия.


При работе с покрытиями на водной основе температура подкладки, покрытия и окружающей среды никогда не должна быть ниже 8 °С; и относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

Работа в неподходящих условиях может привести к дефектам покрытия.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

Храните продукт в его оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом, закрытом месте при температуре выше 5°C. Не должен замерзать. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищи, корма и воды.



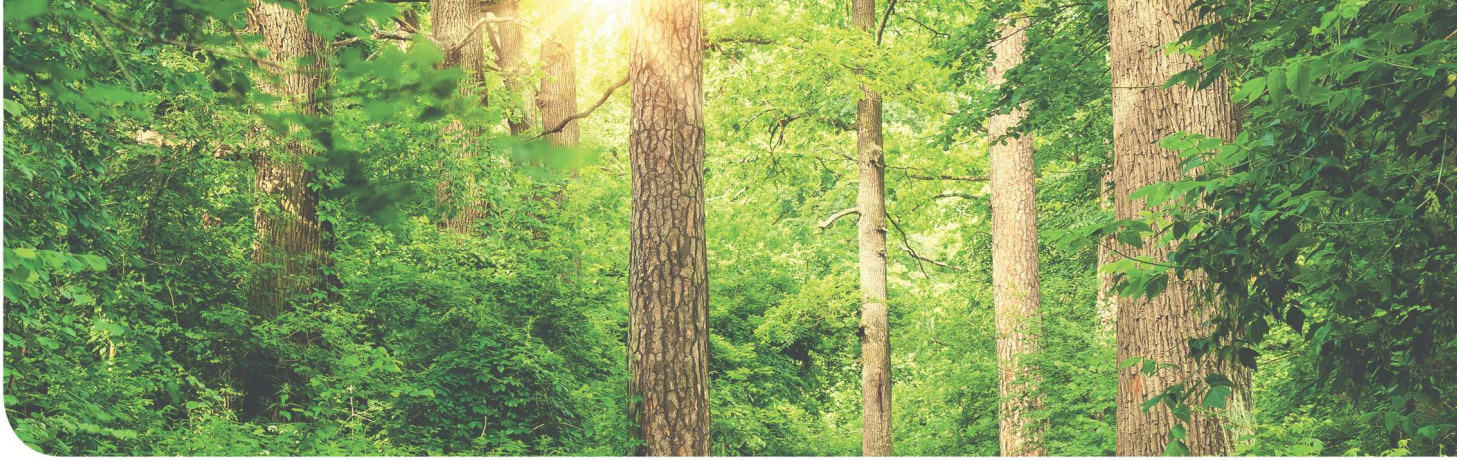

СРОК ГОДНОСТИ

В соответствии с заявленными условиями хранения, до даты, указанной на упаковке.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Не выливайте остатки средства в сточные воды или на почву, в поверхностные воды или в канализацию! Средство вредно для водных организмов.

Утилизируйте жидкие отходы в центре сбора опасных отходов.

Упаковка продукта полностью перерабатывается. Вымойте и утилизируйте в подходящем контейнере.

ПРАВИЛА

В связи с правилами, регулирующими безопасность продукции, безопасность на рабочем месте и при транспортировке, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную информацию можно получить у наших дистрибьюторов или на нашем веб-сайте: www.belinka.com.

Настоящая техническая информация служит для ознакомления потребителей с применением и свойствами материала и является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и многолетнем практическом опыте. Потребитель должен сам убедиться в соответствии материала его потребностям. На основании различных воздействий на свойства материала, породы и качества древесины, способа нанесения и рабочих условий, профессиональности выполнения окрасочных работ, а также условий эксплуатации, производитель не несет никакой материальной ответственности относительно использования материала. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами.

